


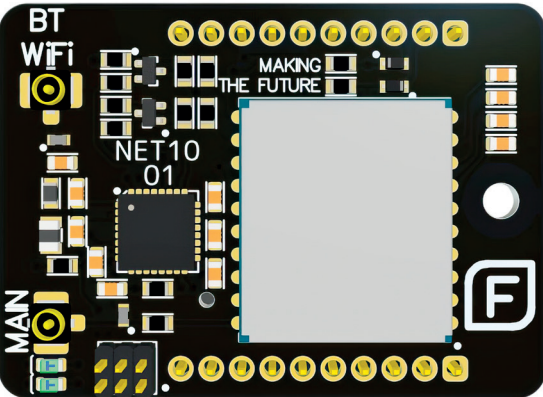


Модуль передачи данных NET10

Модуль передачи данных от системы управления батареей в облачный сервер.

Преимущества

- Защищенное соединение MQTT с использованием TLS.
- Страница состояния HTTP и JSON API.
- SNTP-синхронизация времени.
- Настройка системы управления аккумулятора через ПК.

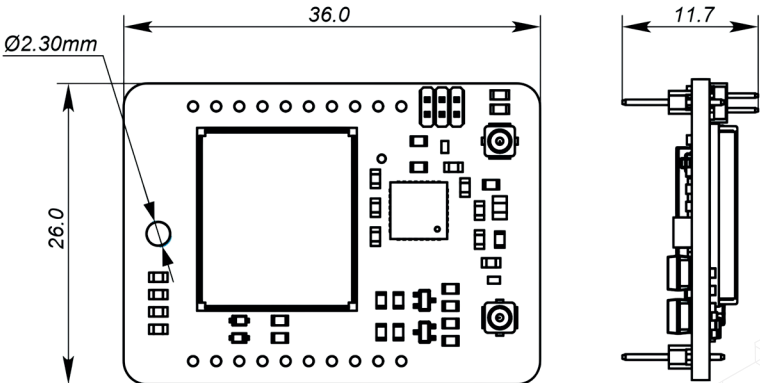

Технические характеристики

Питание

Напряжение	3,3 В
Потребляемая мощность	100 мВт (макс.)

Связь

2G	GSM 900/1800 МГц
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
Bluetooth	5.0 LE
Антенна сотовой связи	Внешняя IPEX
Wi-Fi/Bluetooth антенна	Внешняя IPEX
SIM	microSIM или eSIM

Интерфейсы

UART	1
------	---

Функции

Обновление программного обеспечения	OTA
-------------------------------------	-----

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -40 °C до +75 °C
Температура хранения	от -40 °C до +75 °C
Рабочая влажность	от 5 % до 95 %
Степень защиты	IP00


Физические характеристики

Размеры	36 x 26 x 11,7 мм (Д x Ш x В)
Масса	7 г

Совместимые устройства

Системы управления батареей	BMS201, BMS211
-----------------------------	----------------

ПРИМЕНЕНИЕ

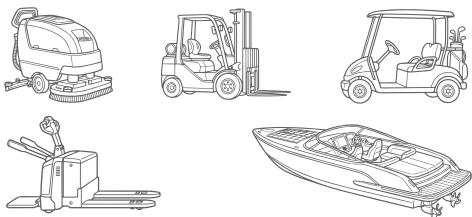

- ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
- ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ
- ГОЛЬФ-КАРЫ
- ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ
- ЭЛЕКТРОЛОДКИ

